

# PROWADNICA KULKOWA

ze spawalniacem 45 mm

**GAMET®**

BALL BEARING SLIDE WITH CLOSING FUNCTION 45 mm

ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ФУНКЦИЕЙ БЕСШУМНОГО САМОДОКАТА 45 мм


KÜGELFÜHRUNG MIT SELBSTEINZUG UND DÄMPFUNG 45 mm




## Cechy produktu / Features / Характеристика товара / Produkteigenschaften

- Pełen wysuw / Full extension / Полное выдвижение / Vollauszug
- Łożysko kulkowe / Ball bearing / Шариковый подшипник / Kugellager
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescoping guide construction / Телескопическая структура башмака / Teleskopkonstruktion des Kugelauszuges
- Mechanizm samodociągu z funkcją cichego domytku / Auto-drawing-up mechanism with quiet shut function / Selbsteinzug-Mechanismus mit der Funktion leises / механизм самодоката с функцией бесшумного доката
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy / Possibility of dismantling part of a guide which makes slider mounting easier / Возможность демонтажа части башмака самодоката, что облегчает монтаж направляющей / Möglichkeit der Demontage eines Teils des Führungsstücks, was die Montage der Führung erleichtert
- Dopuszczalne obciążenie 40 kg / Allowable load 40 kg / Допускаемая нагрузка 40 кг / höchste zulässige Belastung 40 kg
- Stal / Steel / Сталь / Stahl
- L= 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

**Wymiary montażowe**  
Mounting dimensions  
**Монтажные размеры**  
Einbaumaße



## Schemat prowadnicy / Ball bearing slide scheme / Схема направляющей

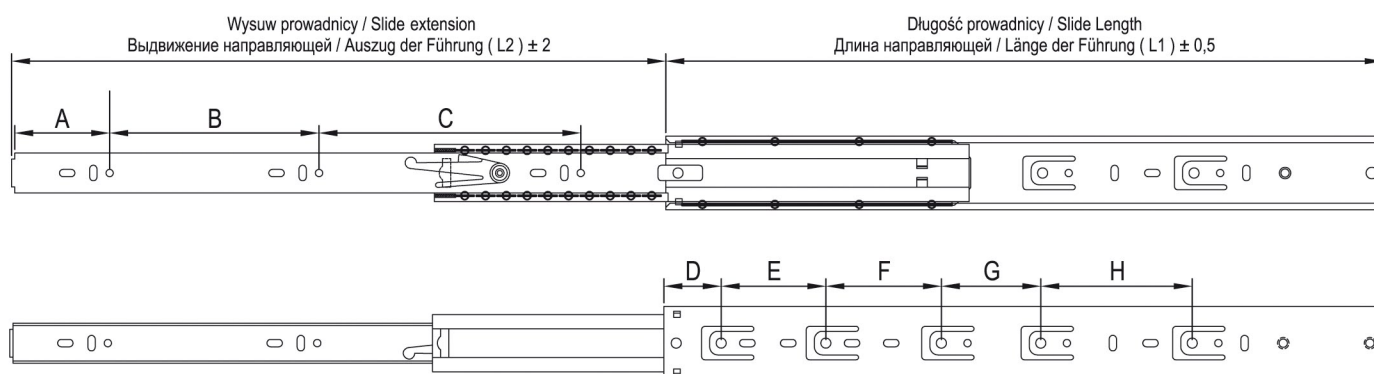

INDEX	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
PK07-350-SC	351	305	60	96	64	35	64			
PK07-400-SC	401	380	60	128	96	35	64	128		
PK07-450-SC	451	450	60	128	128	35	64	160		
PK07-500-SC	501	500	60	128	160	35	64	192		
PK07-550-SC	551	550	60	160	192	35	64	224		
PK07-600-SC	601	600	60	192	192	35	64	160	128	