

# PROWADNICA KULKOWA 45 mm

BALL BEARING SLIDE 45 mm  
ШАРИКОВАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ 45 мм  
KUGELFÜHRUNG 45 mm


**GAMET®**




## Cechy produktu / Features / Характеристика товара / Produkteigenschaften

- Pełen wysuw / Full extension / Полное выдвижение / Vollauszug
- Łożysko kulkowe / Ball bearing / Шариковый подшипник / Kugellager
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescoping guide construction / Телескопическая структура башмака / Teleskopkonstruktion des Kugelauszuges
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu się / Rubber brake preventing from automatic opening/ Gummi-Bremse die das Selbstöffnen verhindert / резиновый тормоз, препятствующий автоматическому открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy / Possibility of dismantling part of a guide which makes slider mounting easier / Возможность демонтажа части башмака самодоката, что облегчает монтаж направляющей / Möglichkeit der Demontage eines Teils des Führungsstücks, was die Montage der Führung erleichtert
- Dopuszczalne obciążenie 40 kg / Allowable load 40 kg / Допускаемая нагрузка 40 кг / höchste zulässige Belastung 40 kg
- Stal / Steel / Сталь / Stahl
- L=300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm

Wymiary montażowe  
Mounting dimensions  
Монтажные размеры  
Einbaumaße



## Schemat prowadnicy / Ball bearing slide scheme / Схема направляющей / Schematische Darstellung der Führungen

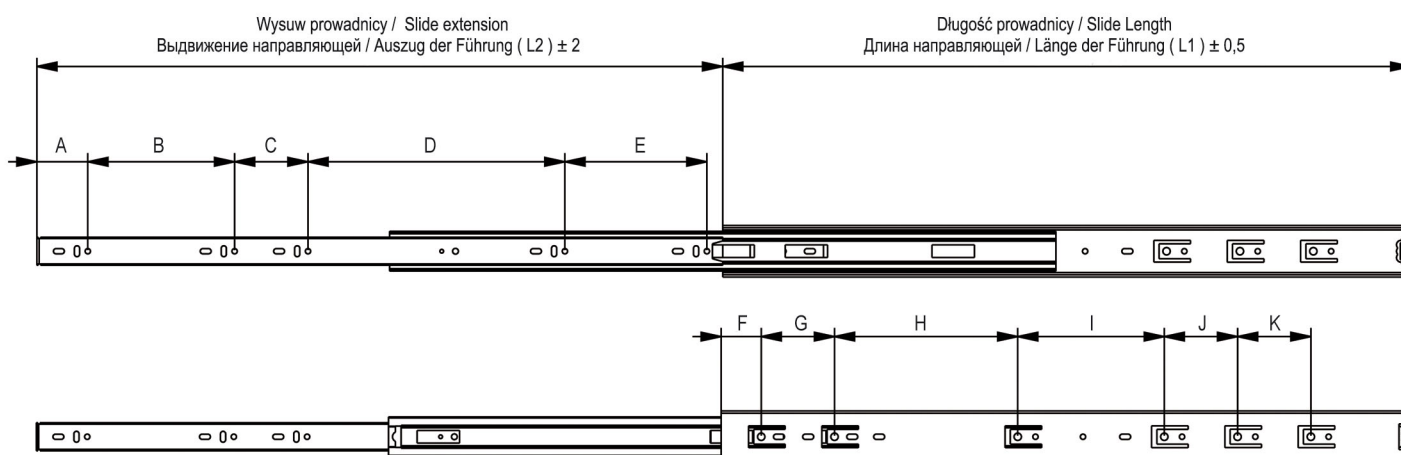

INDEX	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
PK04-300	301	300	44,4	128	111,8			35	64	136			
PK04-350	351	350	44,4	128	161,8			35	64	160			
PK04-400	401	400	44,4	128	211,8			35	64	160	64		
PK04-450	451	450	44,4	128	192	69,8		35	64	160	128		
PK04-500	501	500	44,4	128	64	160	87,8	35	64	160	128	64	
PK04-550	551	550	44,4	128	64	160	138	35	64	160	128	64	
PK04-600	601	600	44,4	128	64	224	123,8	35	64	160	128	64	64