


## System szuflad dwuciennych InnoTech Atira

- Prowadnica Quadro V6 z Silent System, opakowania zbiorcze
- Pełen wysuw, obciążenie 30 kg

### Przekrój podłużny

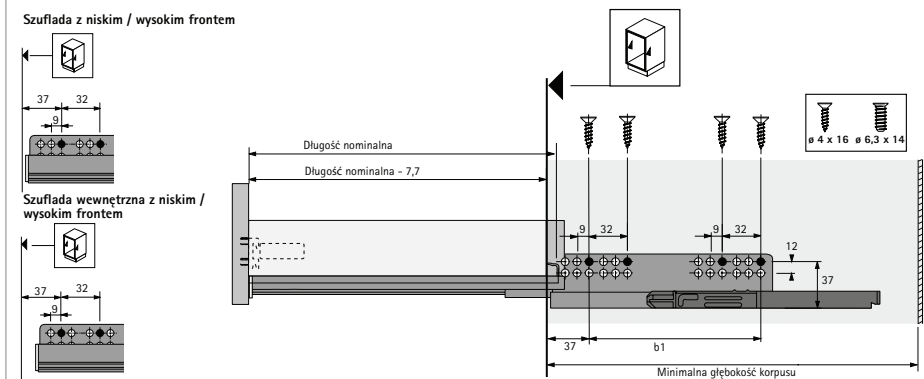

### Wymiary montażowe

| Długość nominalna mm | Rozstaw otworów b1 mm | Szuflada niska / wysoka<br>Minimalna głębokość korpusu mm | Szuflada wew. niska / wysoka<br>Minimalna głębokość korpusu mm |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 260                  | 160                   | 279                                                       | 288                                                            |
| 300                  | 160                   | 315                                                       | 324                                                            |
| 350                  | 160                   | 365                                                       | 374                                                            |
| 420                  | 224                   | 435                                                       | 444                                                            |
| 470                  | 256                   | 485                                                       | 494                                                            |
| 520                  | 256                   | 535                                                       | 544                                                            |

Quadro

## System szuflad dwuciennych InnoTech Atira

- Prowadnica Quadro V6 z Push to open, komplety
- Pełen wysuw, obciążenie 30 kg

### Prowadnica



- Ze zintegrowanym systemem otwierania Push to open
- Obciążenie zgodnie z EN 15338, poziom 3
- Montaż nasuwany
- Stal ocynkowana

### Szerokość zabudowy 12,5 mm

| Długość nominalna mm | Art. nr   | j.op.  |
|----------------------|-----------|--------|
| 260                  | 9 143 511 | 1 kpl. |
| 300                  | 9 143 512 | 1 kpl. |
| 350                  | 9 143 513 | 1 kpl. |
| 420                  | 9 143 514 | 1 kpl. |
| 470                  | 9 143 515 | 1 kpl. |
| 520                  | 9 143 516 | 1 kpl. |

### Szerokość zabudowy 10,5 mm

| Długość nominalna mm | Art. nr   | j.op.  |
|----------------------|-----------|--------|
| 260                  | 9 143 517 | 1 kpl. |
| 300                  | 9 143 490 | 1 kpl. |
| 350                  | 9 143 491 | 1 kpl. |
| 420                  | 9 143 492 | 1 kpl. |
| 470                  | 9 143 493 | 1 kpl. |
| 520                  | 9 143 494 | 1 kpl. |




### Szerokość zabudowy 9,5 mm

| Długość nominalna mm | Art. nr   | j.op.  |
|----------------------|-----------|--------|
| 260                  | 9 143 495 | 1 kpl. |
| 300                  | 9 143 496 | 1 kpl. |
| 350                  | 9 143 497 | 1 kpl. |
| 420                  | 9 143 498 | 1 kpl. |
| 470                  | 9 143 499 | 1 kpl. |
| 520                  | 9 143 500 | 1 kpl. |

### Szerokość zabudowy Quadro

Mając do dyspozycji różne rodzaje szerokości zabudowy Quadro (EB) można pracować z korpusami o różnych grubościach boku (KD) - bez konieczności zmiany wymiarów szuflady. Obowiązuje tu następująca zależność wymiarów:


| KD mm | 16   | 18   | 19  |
|-------|------|------|-----|
| EB mm | 12,5 | 10,5 | 9,5 |
| A mm  | 23   | 21   | 20  |



## System szuflad dwuciennych InnoTech Atira

- Szuflada z relingiem, wysokość 144 mm
- Informacje techniczne

### Wymiary konstrukcyjne

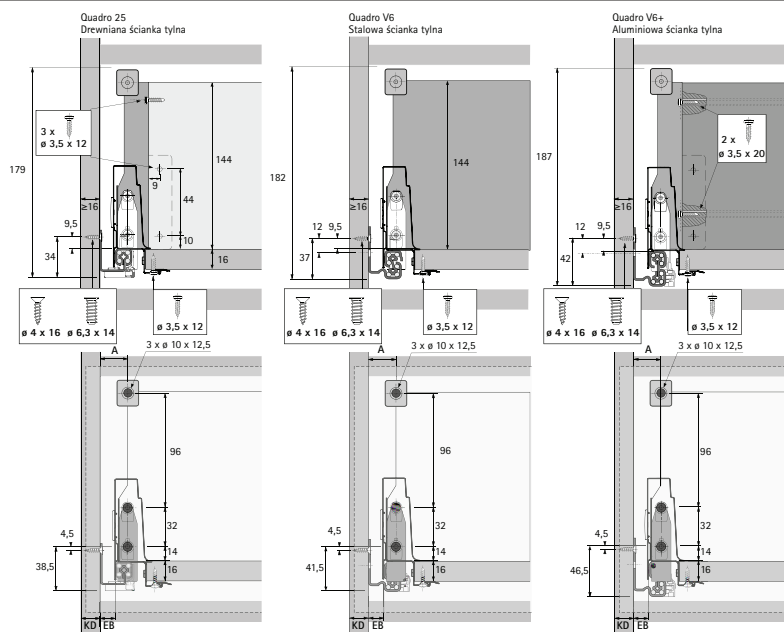


### Szerokość zabudowy Quadro

Mając do dyspozycji 3 rodzaje szerokości zabudowy Quadro (EB) można pracować z korpusami o 3 różnych grubościach boku (KD) – bez konieczności zmiany wymiarów szuflady. Obowiązuje tu następująca zależność wymiarów:

|             |      |      |     |
|-------------|------|------|-----|
| KD mm       | 16   | 18   | 19  |
| EB mm       | 12,5 | 10,5 | 9,5 |
| Wymiar A mm | 23   | 21   | 20  |

### Wymiary do przycięcia



| Wymiar | Stalowa ścianka tylna | Drewniana ścianka tylna | Aluminiowa ścianka tylna |
|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| A      | NL - 3                | NL + 10                 | NL - 3                   |
| B      | LB - 2 x EB - 51,5    | LB - 2 x EB - 51,5      | LB - 2 x EB - 51,5       |
| C      | -                     | LB - 2 x EB - 63        | LB - 2 x EB - 63         |
| D      | -                     | 144                     | -                        |

## System szuflad dwuciennych InnoTech Atira

- Montaż, regulacja, demontaż

### Montaż szuflady z wysokim frontem, wysokość 144 mm / 176 mm

